

SlimLine
plus

kronosspano



ULTRADÜNNER LOOK FÜR EINEN EXTRASTARKEN AUFTRITT

Slim Line Plus ist eine exklusive Kollektion von 12 mm Kompaktplatten mit einem durchgefärbten Kern, die sich ideal für gehobene Möbel- und Innenausbauprojekte eignen. Die Platte kann sowohl horizontal, als auch vertikal eingesetzt werden und ist in verschiedenen, speziell ausgewählten Designs verfügbar, die jedem Anwendungsbereich Stil verleihen. Die Slim Line Plus Produkte haben eine verbesserte Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, sind funktionell und sehen hervorragend aus. Sie benötigen keine zusätzlichen Kanten oder Oberflächenbearbeitungen und eignen sich daher perfekt für den Einsatz in Küchen, Badezimmern, Büros oder Arbeitsräumen.



**ZERTIFIZIERTE
ANTIBAKTERIELLE
OBERFLÄCHEN**



Produktübersicht

Das beeindruckendste Einrichtungselement eines jeden Innenraums ist zweifellos die Arbeitsplatte. Ob in der Küche, im Esszimmer oder im Bad, die Frage nach Stil und Langlebigkeit steht immer an erster Stelle. Slim Line Plus ist eine erstaunliche Kollektion, die mit einem einzigartigen Kern in Weiß, Grau oder Schwarz entworfen wurde und eine vielseitige Lösung mit modernem Aussehen bietet, die dem täglichen Gebrauch standhält. Sie eignet sich sowohl für horizontale als auch für vertikale Einsatzzwecke und bietet zusätzliche Vorteile in Bezug auf die Anwendung. Die Kompaktplatten sind funktional, schmutz- und hitzebeständig, hygienisch und leicht zu reinigen, haben antibakterielle Eigenschaften und sind feuchtigkeitsabweisend.



Über die gesamte Länge der Arbeitsplatte gibt es keine Designwiederholung

Material

Kompaktplatte

Ergänzende Produkte

Nischenrückwände, Zubehör

Anwendung



KÜCHEN-ARBEITSPLATZEN



MÖBEL-OBERSEITEN

Features



WASSER-ABWEISEND



REINIGUNGS-FREUNDLICH



BELASTUNGS-FÄHIG



HYGIENISCH




HITZE-BESTÄNDIG



SCHMUTZ-ABWEISEND

Plattenformat

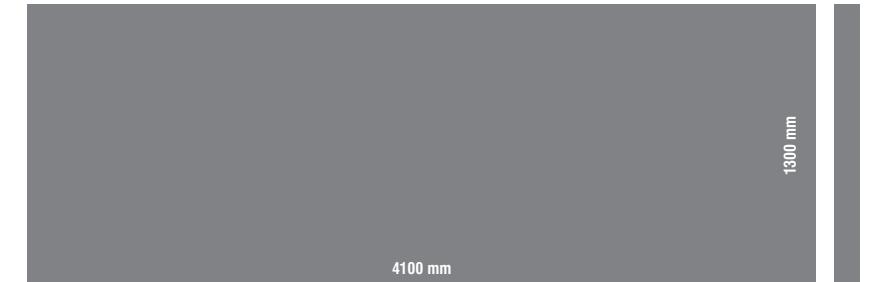

12 mm

Dekorübersicht



8685 SU
Snow White



K551 SU
Calacatta Olympus



Dekorübersicht

Weißer Kern



K594 SU
Breccia Vivaldo



K023 SU
Venato



K552 SU
White Iceberg Marble

Dekorübersicht

Schwarzer Kern

0190 AF
Black



0190 SL
Black



Dekorübersicht

Schwarzer Kern



K539 PH
Fossil Arosa



K553 SU
Galaxus

Dekorübersicht

Schwarzer Kern

K358 PW
Honey Castello Oak

K537 RW
Ristretto Baroque Oak



Dekorübersicht

Grauer Kern

K028 SU
Portland

K368 PH
Grey Atlantic Marble



K367 PH
Cream Navona

Dekorübersicht




Grauer Kern

K595 SU
Pietra Belvedere



K538 PH
Dovetail Arosa

Dekorübersicht



8685 SU
Snow White



K551 SU
Calacatta Olympus



K023 SU
Venato



K594 SU
Breccia Vivaldo



K552 SU
White Iceberg Marble



K367 PH
Cream Navona



K028 SU
Portland



K368 PH
Grey Atlantic Marble



K538 PH
Dovetail Arosa



K595 SU
Pietra Belvedere



K358 PW
Honey Castello Oak



K537 RW
Ristretto Baroque Oak



K539 PH
Fossil Arosa



K553 SU
Galaxus



0190 SL
Black



0190 AF
Black

Strukturen



AF
Authentic Fine



PH
Palazzo Touch



PW
Pure Wood



RW
Rift Wood



SL
Slate



SU
Super Matt

Produkteigenschaften


Dekorative Hochdrucklamineate zeichnen sich durch ein attraktives und ästhetisches Erscheinungsbild aus. Die Produkte bieten eine hohe mechanische Festigkeit, Haltbarkeit, Stoßfestigkeit, Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit. Weitere Vorteile dieses Produkts sind Dimensionsstabilität, Beständigkeit gegen Wasser, Dampf, heiße und kalte Temperaturen, Korrosionsbeständigkeit und hygienische Reinigungseigenschaften.

Reinigung

Die Pflege der Slim Line Arbeitsplatten ist sehr einfach - die meisten Verschmutzungen lassen sich durch einfaches Abwischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen. Hartnäckigere Verschmutzungen können mit einem geeigneten Haushaltsreiniger oder der Reinigungslösung aus dem Color Join Unika Kit behandelt werden.


Transport und Handhabung

Die Arbeitsplatten sind außergewöhnlich langlebig. Jedoch können die Platten bei nicht sachgemäßer Lagerung und Verarbeitung auf den Oberflächen und Kanten beschädigt werden. Die Platten werden mit einer Schutzfolie geliefert. Es wird empfohlen, Fremdstoffen wie Staub und größere Partikel zwischen den Platten zu entfernen. Die Platten sollten so gelagert werden, dass die schwereren unten in der Palette und die leichteren oben in der Palette liegen, wobei darauf zu achten ist, dass die Palette nicht überladen wird. Die Platten sollten gegen Verrutschen beim Transport und bei der Bearbeitung gesichert werden, und die Schutzfolie sollte nicht ständig direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt werden.

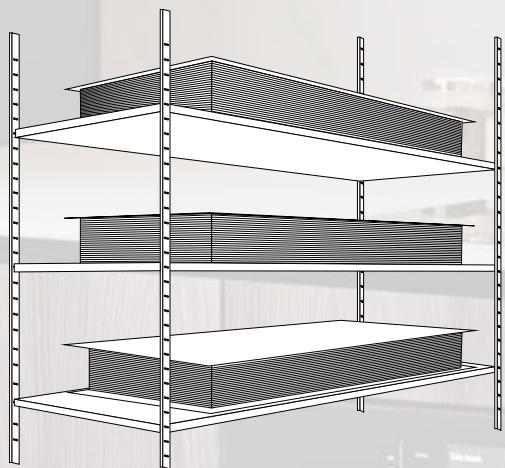


Lagerung und Konditionierung


Die Platten sollten an einem trockenen und überdachten Ort zwischen 15-25°C Raumtemperatur gelagert werden, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% und mit mindestens 1,5 m Abstand zur Wärmequelle.

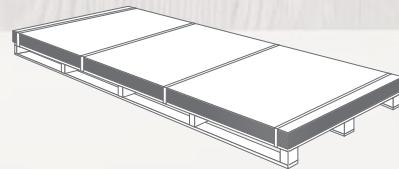


Die Slim Line Platten müssen waagrecht auf einem geraden, stabilen Untergrund gestapelt werden. Um die Oberfläche zu schützen, muss die Abdeckplatte oben auf dem Stapel aufliegen. Falsche Lagerung kann zu bleibenden Plattenschäden führen.

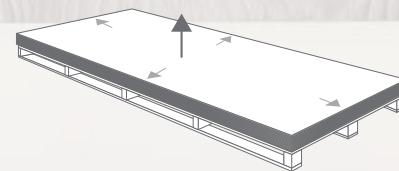

Bei der Kommissionierung müssen die Platten angehoben werden. Sie dürfen nicht über die Kante geschoben oder gezogen werden.

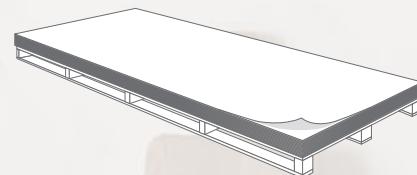

Stapeln Sie die Platten nicht, wenn die Schutzfolie defekt ist. Entfernen Sie die Folie nicht vor der Montage oder der Bearbeitung, wenn die Platten noch gelagert werden sollen.

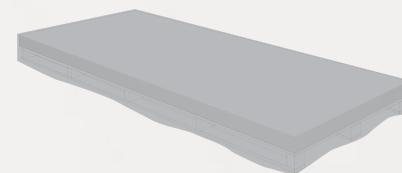

Halten Sie die Palette sicher abgedeckt, damit kein Staub oder Schmutz auf oder zwischen die Platten gelangen kann.

Sicherheitsvorkehrungen

Bei der Plattenbearbeitung gelten die bewährten, fachlichen Praktiken - angemessene, persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung müssen getragen werden. Die Werkzeuge müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Nicht gefaste Kanten sind scharf, daher sollten rutschfeste Handschuhe getragen werden. Beim Verarbeiten der Platten entsteht Staub, daher wird das Tragen einer Schutzbrille und Staubmaske empfohlen.

Vor der Verarbeitung

Wir empfehlen, die Arbeitsplatten vor der Montage 24 Stunden lang in dem Raum zu konditionieren, in dem sie bearbeitet werden. Sie sollten in geschlossenen und belüfteten Räumen bearbeitet und verwendet werden. Der Schutz vor hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung und Feuchte sollte gewährleistet werden. Prüfen Sie, bevor Sie mit der Montage beginnen, ob die Arbeitsplatte das richtige Format hat, keine mechanischen Beschädigungen, Mängel oder Farbunterschiede aufweist. Die Schutzfolie sollte erst nach der Montage entfernt werden.

www.kronospan.com



Kronodesign®
Mobile App NEUE FUNKTIONEN



Kreativität in Ihren Fingerspitzen

Unsere App beinhaltet Werkzeuge, die Ihre Arbeit erleichtern:
Ansicht Layouts, Scanfunktionen, Händlersuche,
Dekor kombinationen, und vieles mehr

