




**Płyty klejone
z drewna litego**

Uczucie piękna i siły

Płyty z litego drewna to jednowarstwowe panele wyprodukowane z danego typu naturalnego drewna. Gotowe płyty są wytrzymałe i nie odkształcają się, dlatego idealnie nadają się do produkcji doskonałej jakości mebli oraz jako wyposażenie wnętrz, np. jako schody, parapety czy elementy nośne. Płyty z litego drewna produkowane są zazwyczaj z drewna bukowego lub dębowego, stosowane jest też drewno jesionowe i klonowe. Lamele wykorzystujące tego typu materiały pochodzące z drzew szerokolistnych klejone są na całej szerokości i długości, tworząc wysoko stabilne płyty w dużym formacie.

Płyty te są następnie suszone w celu osiągnięcia optymalnej wilgotności, w wyniku czego powstaje wyrób o naturalnym pięknie i wyjątkowej wszechstronności.

- wyrób całkowicie naturalny
- estetyczny wygląd i delikatnie piaskowana powierzchnia
- ciepła i przyjemna w dotyku powierzchnia
- stabilność wymiarów i kształtów
- brak wad drewna
- podwyższona nośność wskutek zwiększonej wytrzymałości
- możliwość dalszej obróbki

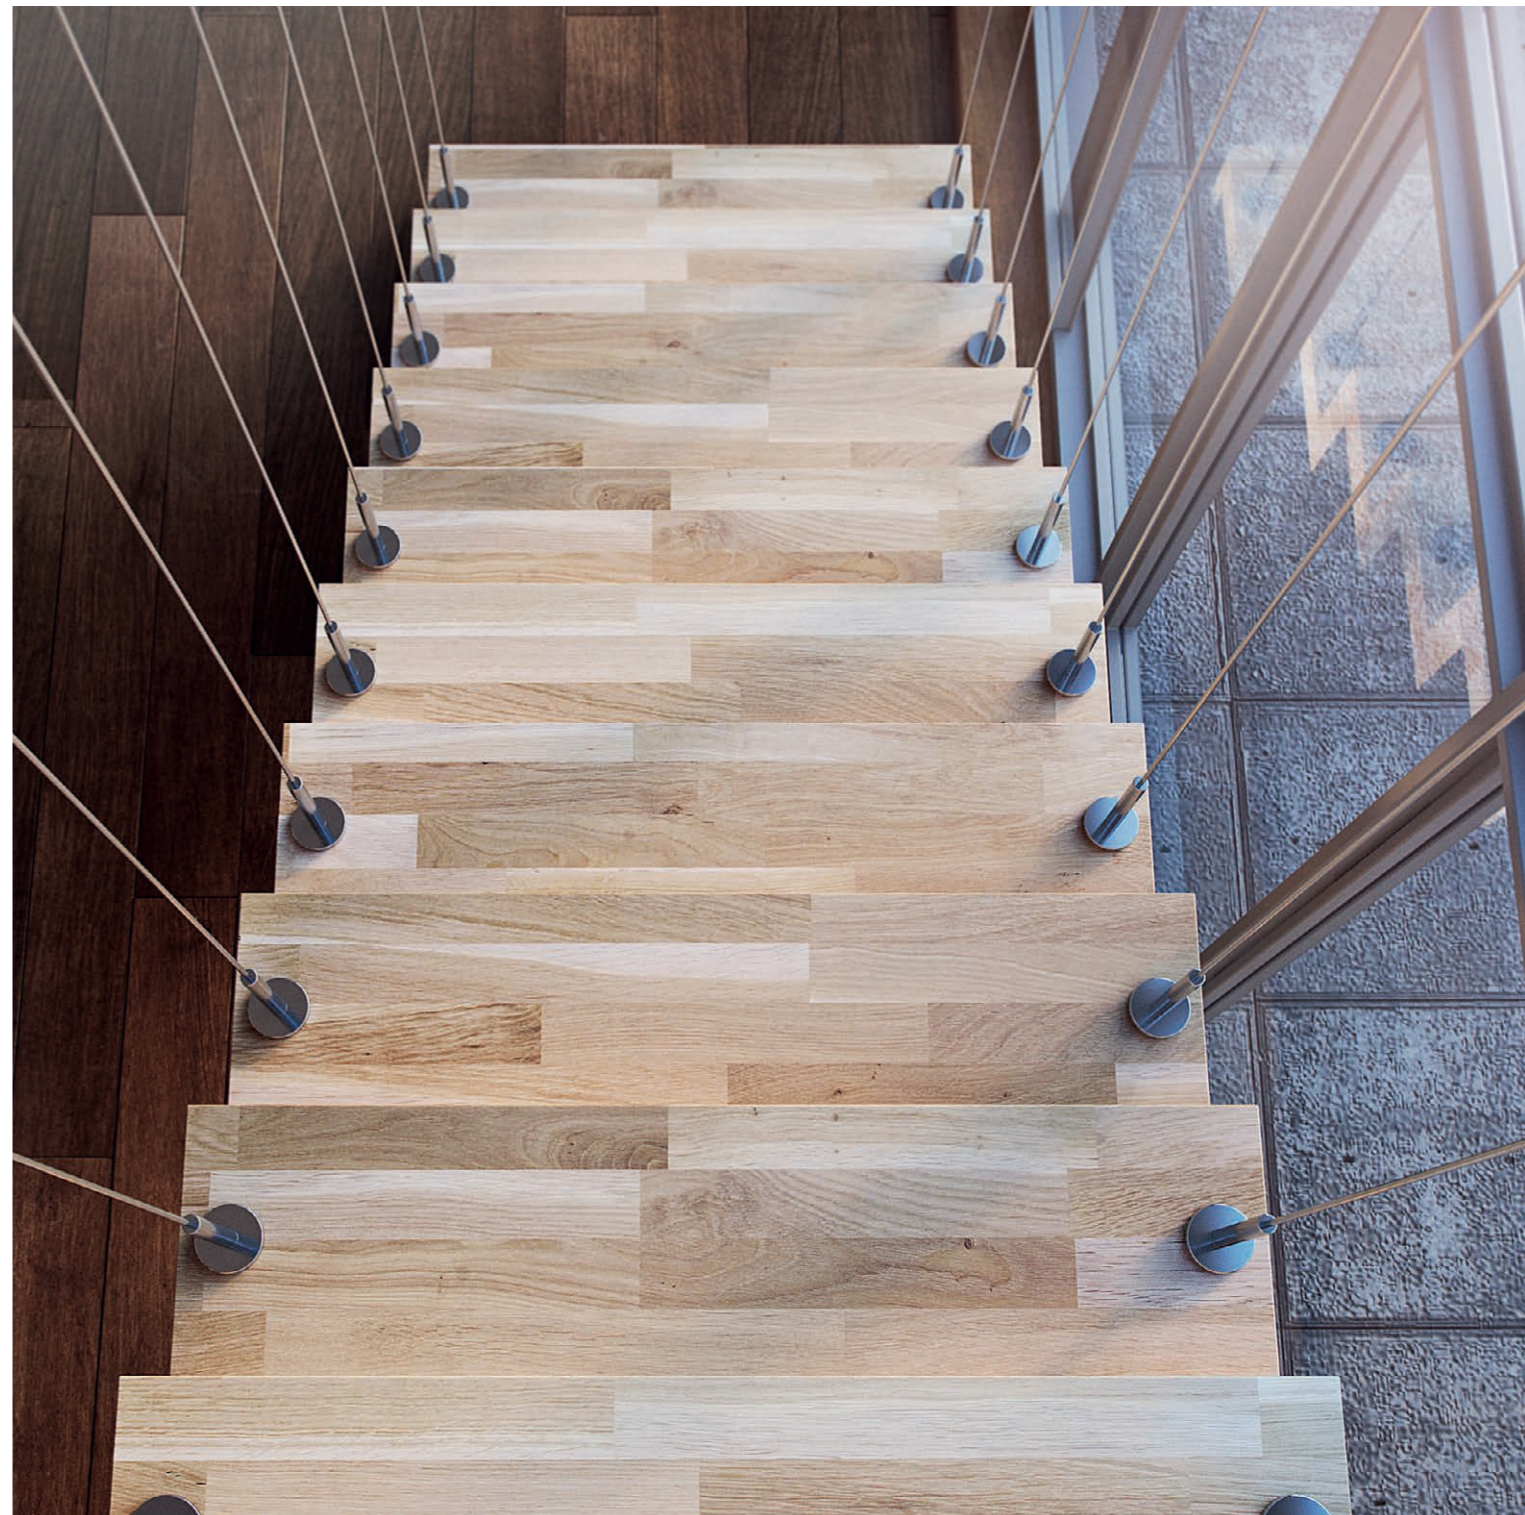





SW01 Buk Fine



SW02 Buk Country



SW04 Dąb Rustic



SW07 Buk Country Art



SW08 Dąb Rustic Art



SW03 Dąb Exclusive



Zastosowanie

Grubość 19 mm

- fronty meblowe
- parapety okienne
- podstopnice

Grubość 27 mm

- szkielety mebli
- parapety okienne
- podstopnice
- podnóżki schodów betonowych

Grubość 40, 45 mm

- blaty kuchenne i elementy wykończenia wnętrz
- podnóżki
- drzwi




Płyty z litego drewna odznaczają się autentycznym, ponadczasowym charakterem, który nigdy nie wyjdzie z mody. Naturalny charakter płyt z prawdziwego litego drewna predestynuje je do uzyskiwania wspaniałych efektów we wnętrzach.



Wymiary

Płyty łączone na mikrowczepy

Poszczególne płyty są łączone za pomocą połączeń klinowych.

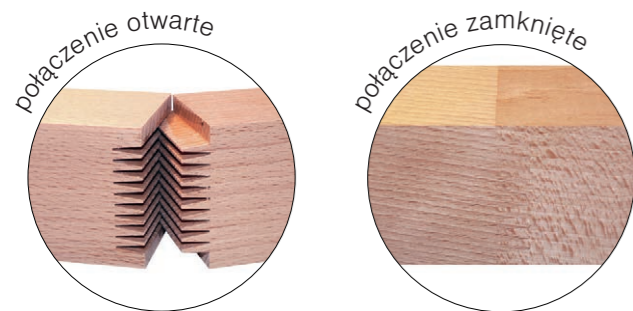

Szerokość:
360 - 1240 mm

Długość:
900 - 5000 mm

Grubość standardowa:
19; 27; 40 mm
(45; 50; 55 mm tylko Buk)

Szerokość lameli:
36 - 45 mm






Wymiary


Płyty z lamelami ciągłymi

Lamele są łączone w całość na całej długości.

połączenie otwarte



połączenie zamknięte



Szerokość:
650 mm

Długość:
Buk: 900 - 1800 mm
Dąb: 900 - 1400 mm

Grubość:
Buk: 40; 45 mm
Dąb: 40 mm

Szerokość lameli:
Buk: 83 - 93 mm
Dąb: 40 - 45 mm



Specyfikacje

Ognioodporność	EN 13986	klasa Ds2 dO
Formaldehyd		bez formaldehydu
Tolerancja grubości	EN 13353: 2008+A1	±1,0 mm
Tolerancja szerokości	EN 13353: 2008+A1	±2,0 mm
Tolerancja długości	EN 13353: 2008+A1	±2,0 mm
Gęstość		w zależności od typu drewna
Wilgotność	EN 322	8 ± 2%
Warunki klimatyczne	EN 13986	D3 Pomieszczenia wewnętrzne o krótkotrwałym oddziaływaniu wody
		D4 Pomieszczenia wewnętrzne o częstym krótkotrwałym oddziaływaniu wody







Program Express

Nazwa wzoru	Grubość	Format
SW01 Buk Fine (AB)	19; 27; 40 mm	4100 x 630 mm
		4100 x 840 mm
SW02 Buk Country (BC)	19; 27; 40 mm	4100 x 630 mm
		4100 x 840 mm
SW03 Dąb Exclusive (AB)	19; 27; 40 mm	4100 x 630 mm
		4100 x 840 mm
SW04 Dąb Rustic (BC)	19; 27; 40 mm	4100 x 630 mm
		4100 x 840 mm



www.kronospan.com

INFORMACJE O NAS:



facebook.com/Kronospan



twitter.com/Kronospan



instagram.com/Kronospan



pinterest.com/Kronospan



youtube.com/KronospanWorldwide

KRONOSPAN, s.r.o.

Lučenecká cesta 1335/21

960 01 Zvolen

Słowacja

sales@kronospan.sk



The mark of
responsible forestry
FSC® C015450

