Klimagulve på træstrøer har den laveste klimapåvirkning

Undergulv af beton med gulvvarme
35 kg CO_2 ækv./m²

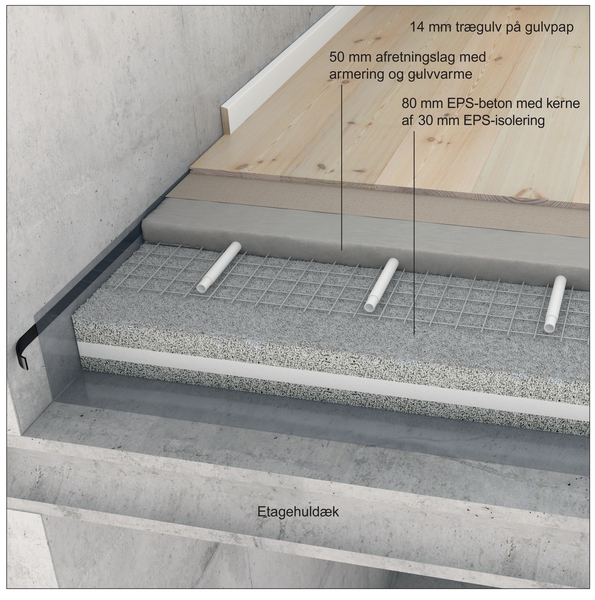

Novopan Klimagulv på LVL-strøer
- 27,4 kg CO_2 ækv./m²

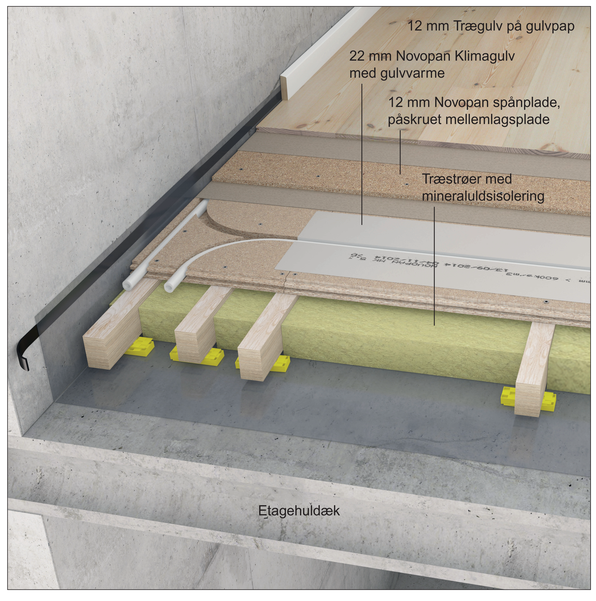

Novopan Klimagulv på stålstrøer
-7,9 CO_2 ækv./m²

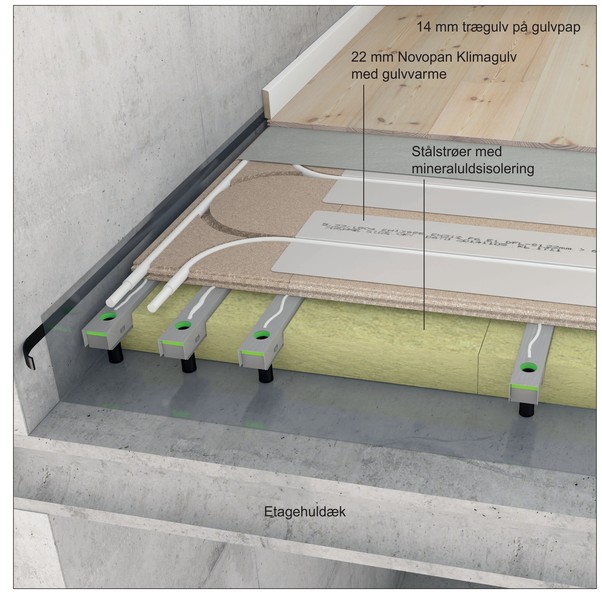

Novopan Klimagulv på EPS
-20,8 CO_2 ækv./m²

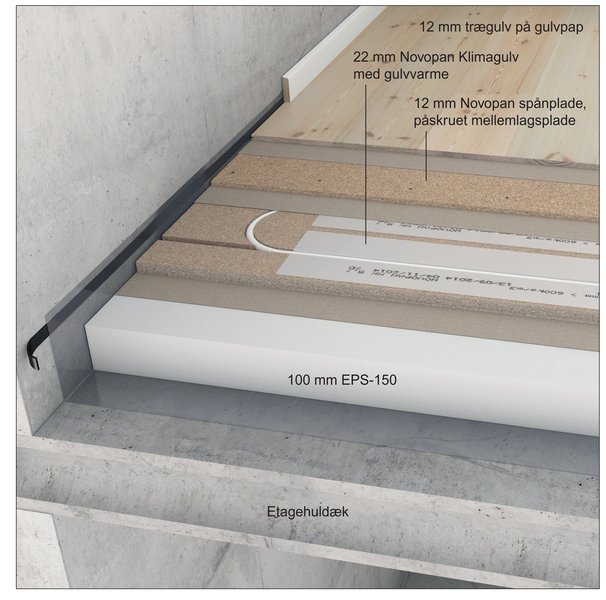

Data for klimapåvirkning er baseret på de indgående materialers EPD, og beregnet for GWP CO_2-ækv./m² i fremstillingsfaserne A1-A3

Gulvkonstruktionerne er opbygget med sammenlignelige egenskaber for lyd- og varmeisolering.

Materialer, som er ens i de fire konstruktioner, fx varmerør, dampspærre og trægulv indgår ikke i beregningen, da klimabelastningerne er ens.