


# Novopan Klimagulv

## Gulvvarme i køkkener

### MONTERING AF GULVVARME I KØKKENER

Klimagulve i køkkener udføres, så varmfordelingspladerne kun lægges på gulvfladerne og ikke under sokler, se figur 1.

Klimagulve på strøer kan lægges som vist på figur 1 og 2, hvor vendespor med varmerør føres ind under sokler. Lægges trægulvet svømmende bør køkkenskabe stå på Klimagulvet og ikke på trægulvet, da det vil forhindre den frie bevægelse af det svømmende trægulv.

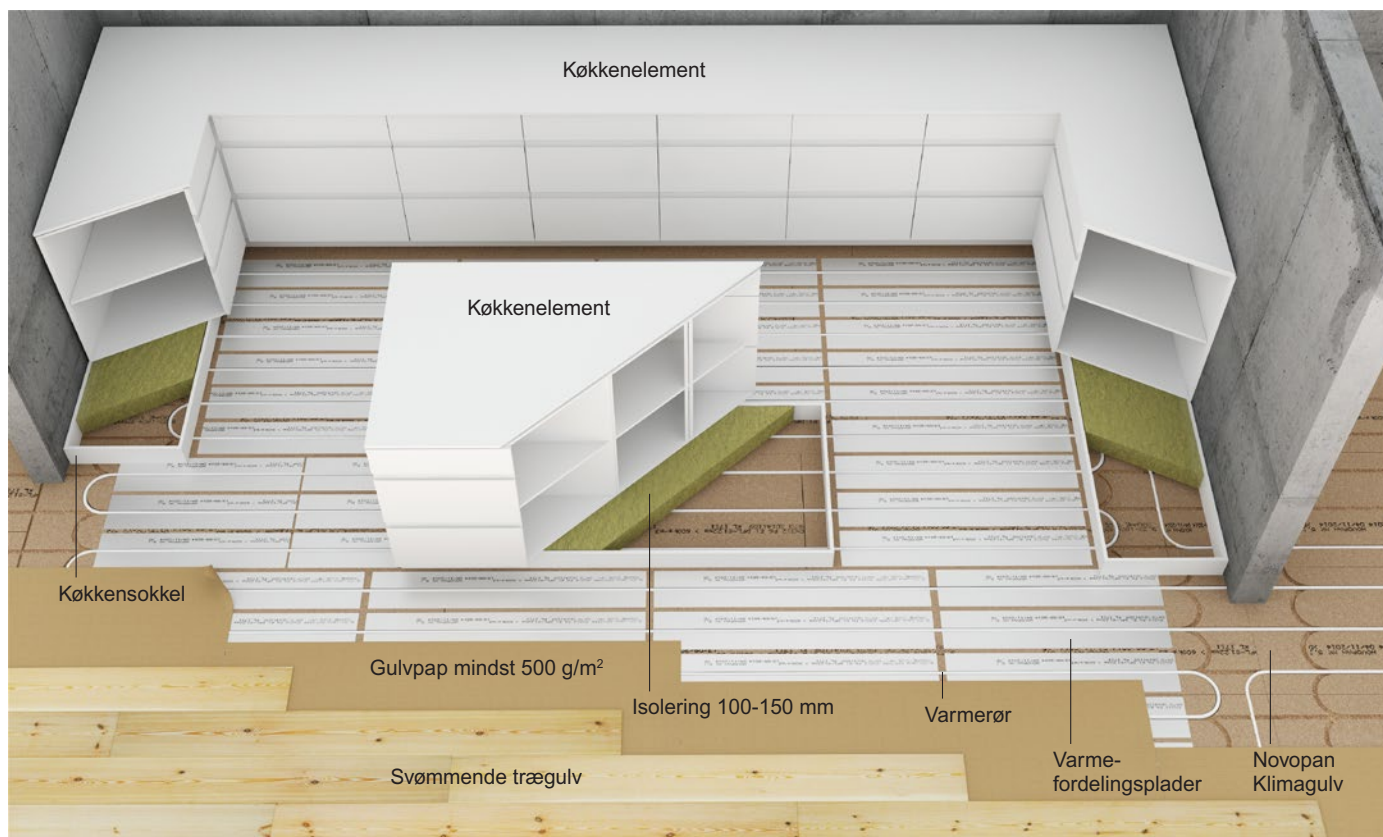

Figur 1 Placeringen af køkkenskabe tegnes på betondækket, så vendespor kan udføres under soklerne.

## KONSTRUKTIONSBYGNING

Placeringen af køkkenskabe tegnes på betondækket, så vendespor kan udføres under soklerne, se figur 1.


Gulvstrøerne monteres og opløses på kiler, og der placeres ekstra strøer, hvor der skal udføres vendespor, se *22 mm Klimagulv Monteringsanvisning* og *25 mm Klimagulv Monteringsanvisning*.

Placeringen af vendesporene tegnes på Klimagulvet, så de er placeret inde i soklerne. Vendesporene fræses med en overfræser forsynet med et profilstyr og i den korrekte dybde, se *Faktablad 5: Fræsning af vendespor i Klimagulve*.

Når vendesporene placeres inde under soklen, kan varmfordelingspladerne monteres helt ind til soklen, så der opnås en jævn varmfordeling på gulvfladen.

Der må aldrig monteres varmfordelingsplader under sokler.

På strøgulve kan varmerørene føres igennem under soklerne på kogeøer og andre fritstående skabelementer. Soklerne skal isoleres med 100-150 mm mineraluld for at forhindre opvarmning af sokkelrummet.

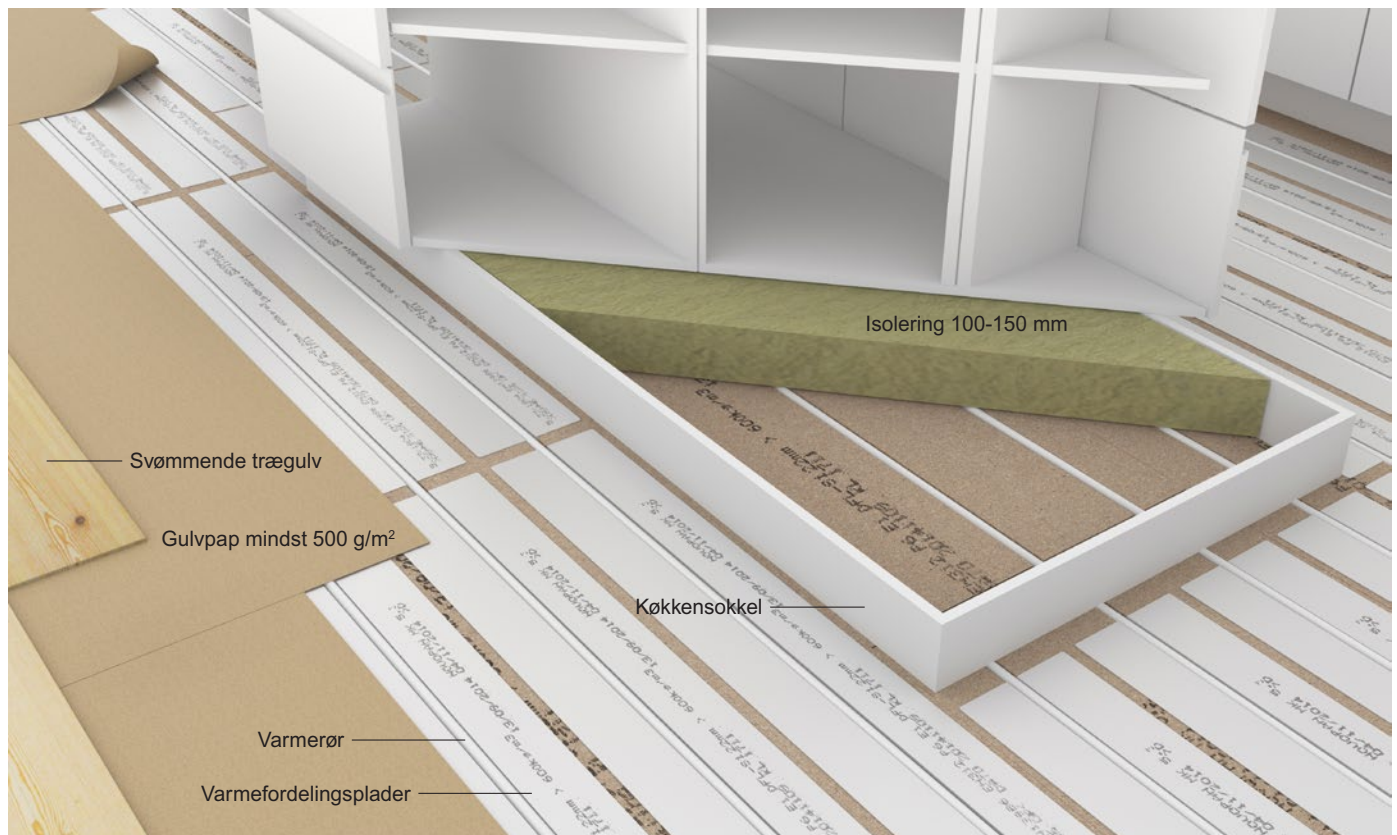

**Figur 2** Sokler under køkkenskabe skal isoleres med 100-150 mm mineraluld for at undgå opvarmning af sokkelrummet.

## Fakta #3

Læs vejledningen grundigt igennem inden du går i gang.

### ANSVARSKRIVELSE

Novopan Klimagulv og Spaandex væg/gulvplader bliver fremstillet under omhyggelig kvalitetskontrol. Produkter fra Kronospan er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. Seneste aktuelle version er altid tilgængelig på [kronospan-dk.dk](http://kronospan-dk.dk).

2024 © Kronospan [Nexttool, v.2, 07/2024]

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

KRONOSPAN ApS Pindstrup  
8550 Ryomgaard · T +45 8974 7400  
[sales@kronospan-dk.dk](mailto:sales@kronospan-dk.dk) · [www.kronospan-dk.dk](http://www.kronospan-dk.dk)